


Thermalint - Samoregulační topný kabel s integrovaným termostatem

	Objednací kód	Popis
	7100001	Thermalint KEMA - délka topného kabelu - 1 m
	7100002	Thermalint KEMA - délka topného kabelu - 2 m
	7100004	Thermalint KEMA - délka topného kabelu - 4 m
	7100008	Thermalint KEMA - délka topného kabelu - 8 m
	7100012	Thermalint KEMA - délka topného kabelu - 12 m
	7100014	Thermalint KEMA - délka topného kabelu - 14 m
	7100018	Thermalint KEMA - délka topného kabelu - 18 m
	7100024	Thermalint KEMA - délka topného kabelu - 24 m
	7100036	Thermalint KEMA - délka topného kabelu - 36 m
7100048	Thermalint KEMA - délka topného kabelu - 48 m	
7100061	Thermalint KEMA - délka topného kabelu - 61 m	

Technické informace:


- Samoregulační kabel s integrovaným termostatem
- Pro použití jak ve venkovních, tak i ve vnitřních vodovodních rozvodech
- Automatické zapínání při +4 °C, po dosažení teploty +7 °C dojde k vypnutí
- Fixní délky: 1, 2, 4, 8, 12, 14, 18, 24, 36, 48 a 61 m
- Maximální spotřeba el. Energie - 16 W/m
- Instalace:

Topný kabel se pro lepší přenos tepla fixuje k potrubí hliníkovou lepicí páskou každých cca 0,5 m

Následně se na potrubí s topným kabelem navlékne tepelná izolace

Tloušťka izolace by měla být minimálně 20 mm

Nakonec se topný kabel prostřednictvím vidlice do el. Sítě (230 V)

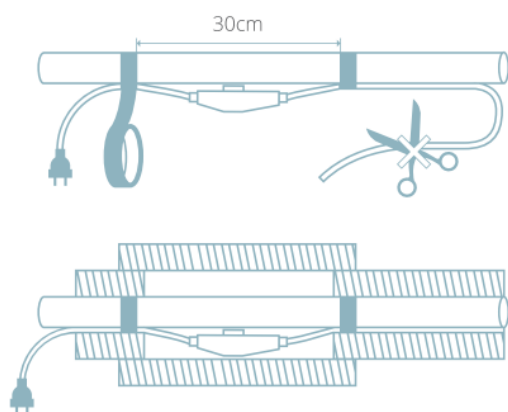

Průměr potrubí	Účinnost do teploty venkovního prostředí
15 mm	-35 °C
22 mm	-30 °C
28 mm	-35 °C
35 mm	-30 °C
42 mm	-25 °C
48 mm	-20 °C
60 mm	-20 °C
76 mm	-15 °C